

VÝZTUŽ OPĚRNÉ ZDI - VÝTAH, VÝKAZ - ČÁST 2

VÝTAH VÝZTUŽE - ZÁKLAD 1:25
VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ OBRYŠ


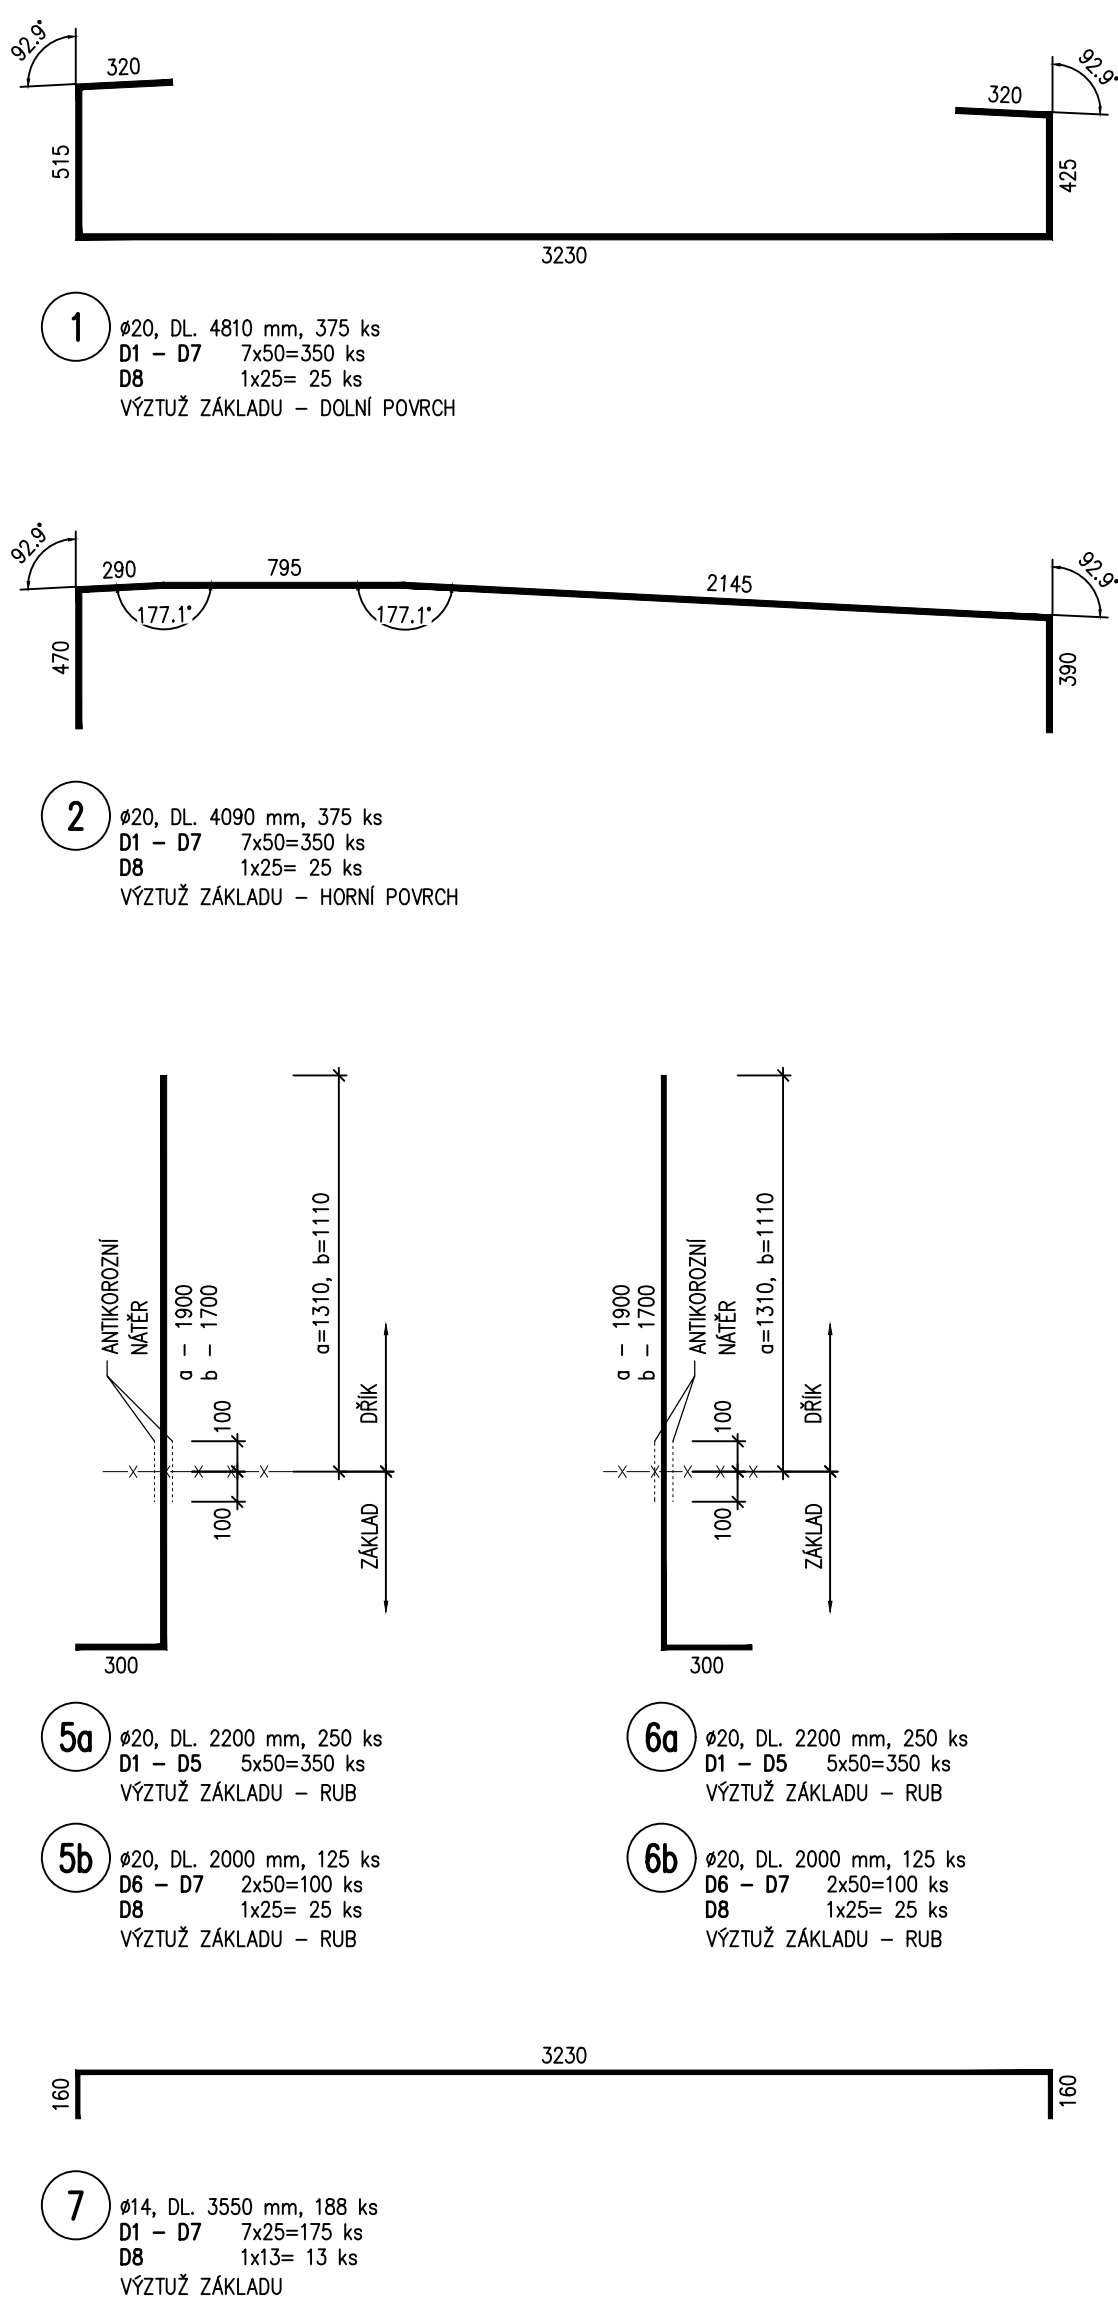




SCHÉMA VÝZTUŽE 1:25

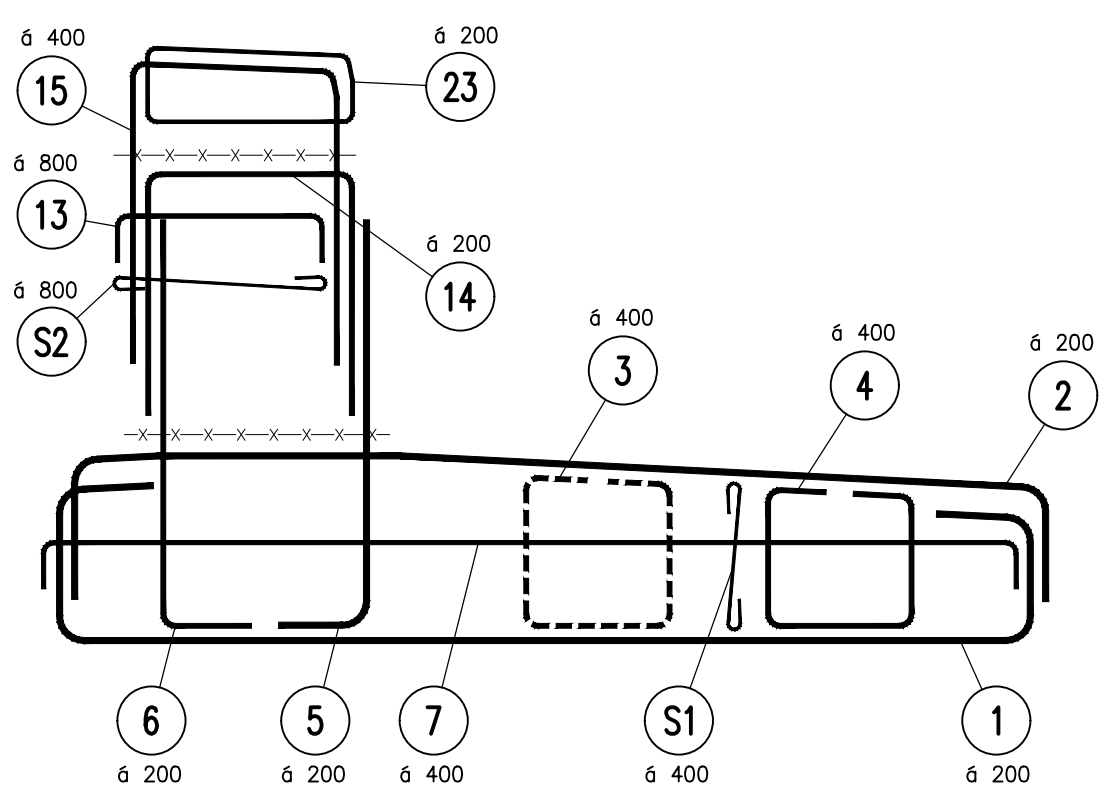

VÝKAZ VÝZTUŽE - ZÁKLAD

OZN.	Ø [mm]	DĚLKA 1ks [mm]	ks	DĚLKA DLE Ø [m]			
				Ø 8	Ø 14	Ø 16	Ø 20
1	20	4810	375				1803,75
2	20	4090	375				1533,75
3	16	1900	188			357,20	
4	16	1800	187			336,60	
5a	20	2200	250				550,00
5b	20	2000	125				250,00
6a	20	2200	250				550,00
6b	20	2000	125				250,00
7	14	3550	188		667,40		
8a	20	9880	119				1175,72
8b	20	4880	17				82,96
9a	16	9880	175			1729,00	
9b	16	4880	25			122,00	
16	14	35520	1		35,52		
17	14	3800	2		7,60		
S1	8	660	938	619,08			
DĚLKA DLE Ø CELKEM			[m]	619,08	710,52	2544,80	6196,18
HMOTNOST DLE Ø 1bm			[kg]	0,395	1,208	1,578	2,466
HMOTNOST DLE Ø CELKEM			[kg]	244,28	858,60	4016,55	15280,71
HMOTNOST CELKEM			[kg]	20400			

VÝTAH VÝZTUŽE - DŘÍK 1:25
VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ OBRYŠ

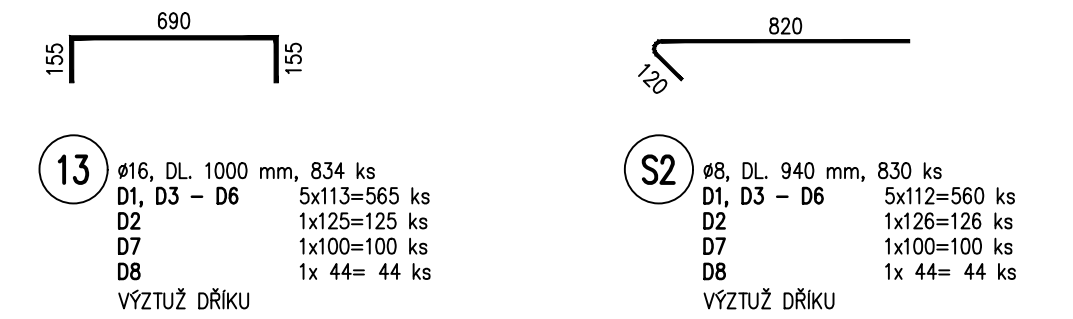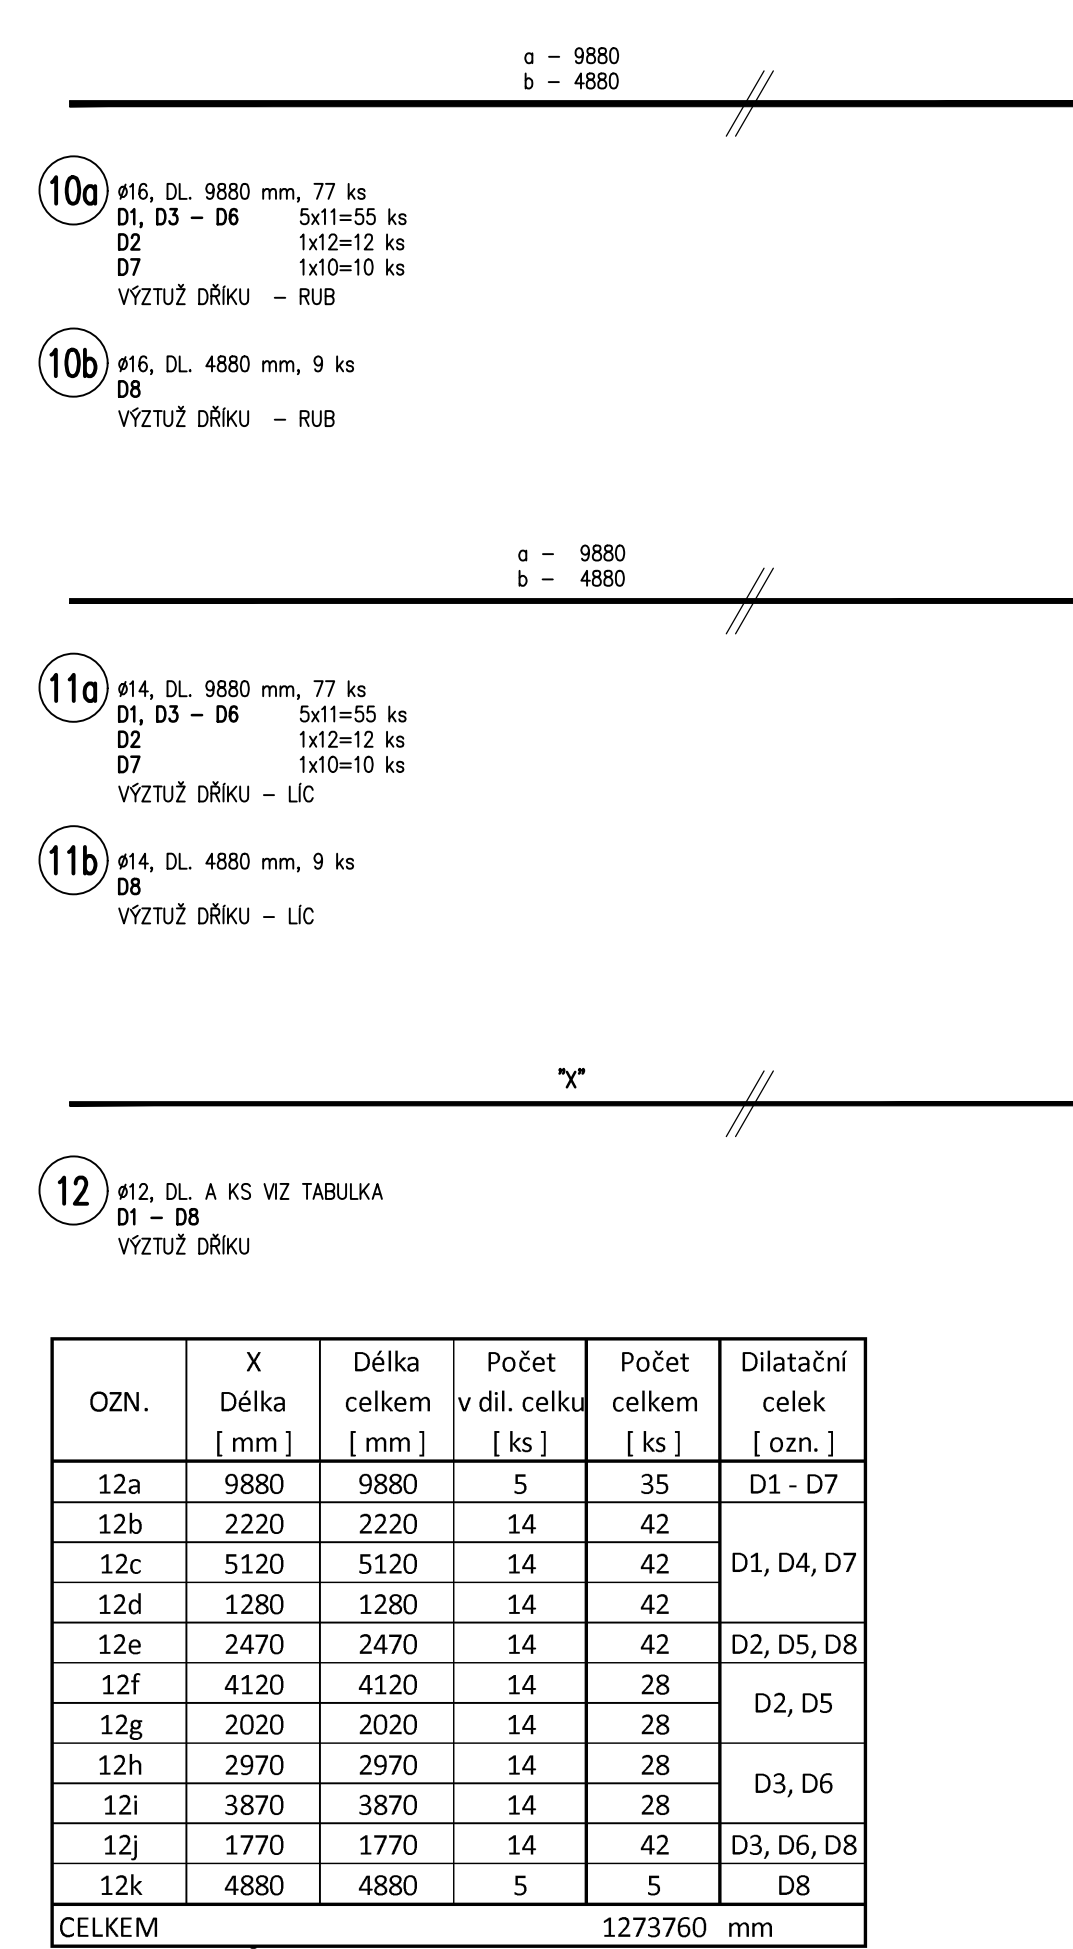

VÝKAZ VÝZTUŽE - DŘÍK

OZN.	Ø [mm]	DĚLKA 1ks [mm]	ks	DĚLKA DLE Ø [m]				
				Ø 8	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20
10a	16	9880	77				760,76	
10b	16	4880	9				43,92	
11a	14	9880	77			760,76		
11b	14	4880	9			43,92		
12	12	1273760	1		1273,76			
13	16	1000	834				834,00	
14	16	2850	375				1068,75	
15	16	2850	187				495,55	
18a	14	1850	4			7,40		
18b	14	1350	4			5,40		
19	14	1000	8			8,00		
20	14	1250	20			25,00		
21	20	1000	28					28,00
22	16	1200	120				144,00	
23	12	2150	315		677,25			
S2	8	940	830	780,20				
DĚLKA DLE Ø CELKEM			[m]	780,20	1951,01	850,48	3346,98	28,00
HMOTNOST DLE Ø 1bm			[kg]	0,395	0,888	1,208	1,578	2,466
HMOTNOST DLE Ø CELKEM			[kg]	307,85	1732,13	1027,73	5282,66	69,05
HMOTNOST CELKEM			[kg]	8419				


VÝKAZ VÝZTUŽE CELKEM: 28820 kg

NEJMENŠÍ PRŮMĚR TRNU d, PRO OHÝBÁNÍ
DLE ČSN EN 1992-1-1

Průměr prutu	
Ø ≤ 16mm	Ø > 16mm
4Ø	7Ø

NOMINÁLNÍ KRYTÍ ZÁKLADŮ STĚNY 60 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ ZÁKLADŮ STĚNY 50 mm
NOMINÁLNÍ KRYTÍ DŘÍKU STĚNY 55 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ DŘÍKU STĚNY 45 mm

SCHÉMA VÝZTUŽE 1:25
POLOŽKA Č. 13, S2

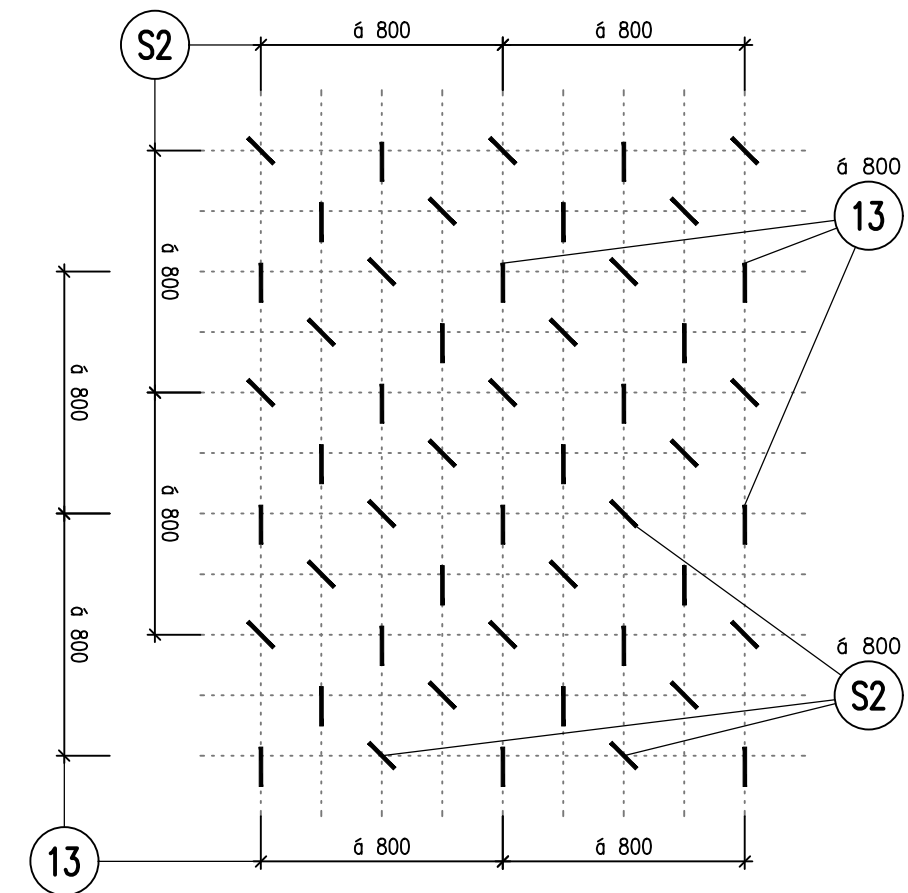

STAVEBNÍ MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
KONSTRUKČNÍ BETONY:
ŽB ZÁKLAD C30/37 XD2, XF2 ,XC2 (CZ,F.1.2) – CI 0,2; Dmax 22 – S3
ŽB DŘÍK C30/37 XD3, XF4, XC4 (CZ,F.1.2) – CI 0,2; Dmax 22 – S3

OSTATNÍ BETONY:
PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 (CZ,F.1.2) – CI 1,0; Dmax 22 – S3

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
OCEL B500B

POZNÁMKY

- ZA ÚČELEM DOKONALÉHO PROBETONOVÁNÍ KONSTRUKCE NENÍ PŘÍPUSTNÉ, ABY MEZERA MEZI SOUBEŽNÝMI POLOŽKAMI BYLA MENŠÍ NEŽ 35 mm.
- PRO PŘÍPADNÉ SVAŘOVÁNÍ VÝZTUŽE PLATÍ TP 193

PŘEDKONCEPT

OZNAČ.	TEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS
TABULKA ZMĚN			
Název stavby	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav		ČÍSLO OBJEKTU SO 251.2
Objednatel stavby	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov		
Autorský dozor	GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10		
Technický dozor investora	TES + SGS + SGG vedoucí sdružení: TES Consulting, s.r.o. V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10-Strašnice	RAZÍTKO	DATUM PODPIS
Zhotovitel stavby	M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice www.msilnice.cz	RAZÍTKO	DATUM PODPIS
Koordinátor RDS	M - PROJEKCE s. r. o. Reslova 956/13, 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	RAZÍTKO	DATUM PODPIS
Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv			
Zpracovatel stavebního objektu/části: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 717/20, 625 00 Brno-Starý Lískovec www.pris.cz			
Vypracoval: Ilona Synková	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Ehrenberger	Razítko: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO	
Odpovědný projektant: Ing. Martin Reuhla	Kontroloval: Ing. Jiří ŠRUBAŘ		
Číslo zakázky: 25139	Datum: 03/2026		
Objekt/část: SO 251.2 - OPĚRNÉ ZDI ZED č. 05	Měřítko: 1:25	Souprava:	
Příloha: VÝZTUŽ OPĚRNÉ ZDI - VÝTAH, VÝKAZ - ČÁST 2	Stupeň: S RDS	Číslo přílohy: 107_VOZZ	