



TVAR OPĚRNÉ ZDI


PŘÍČNÝ ŘEZ P1-P1 km 1,660 000 1:25

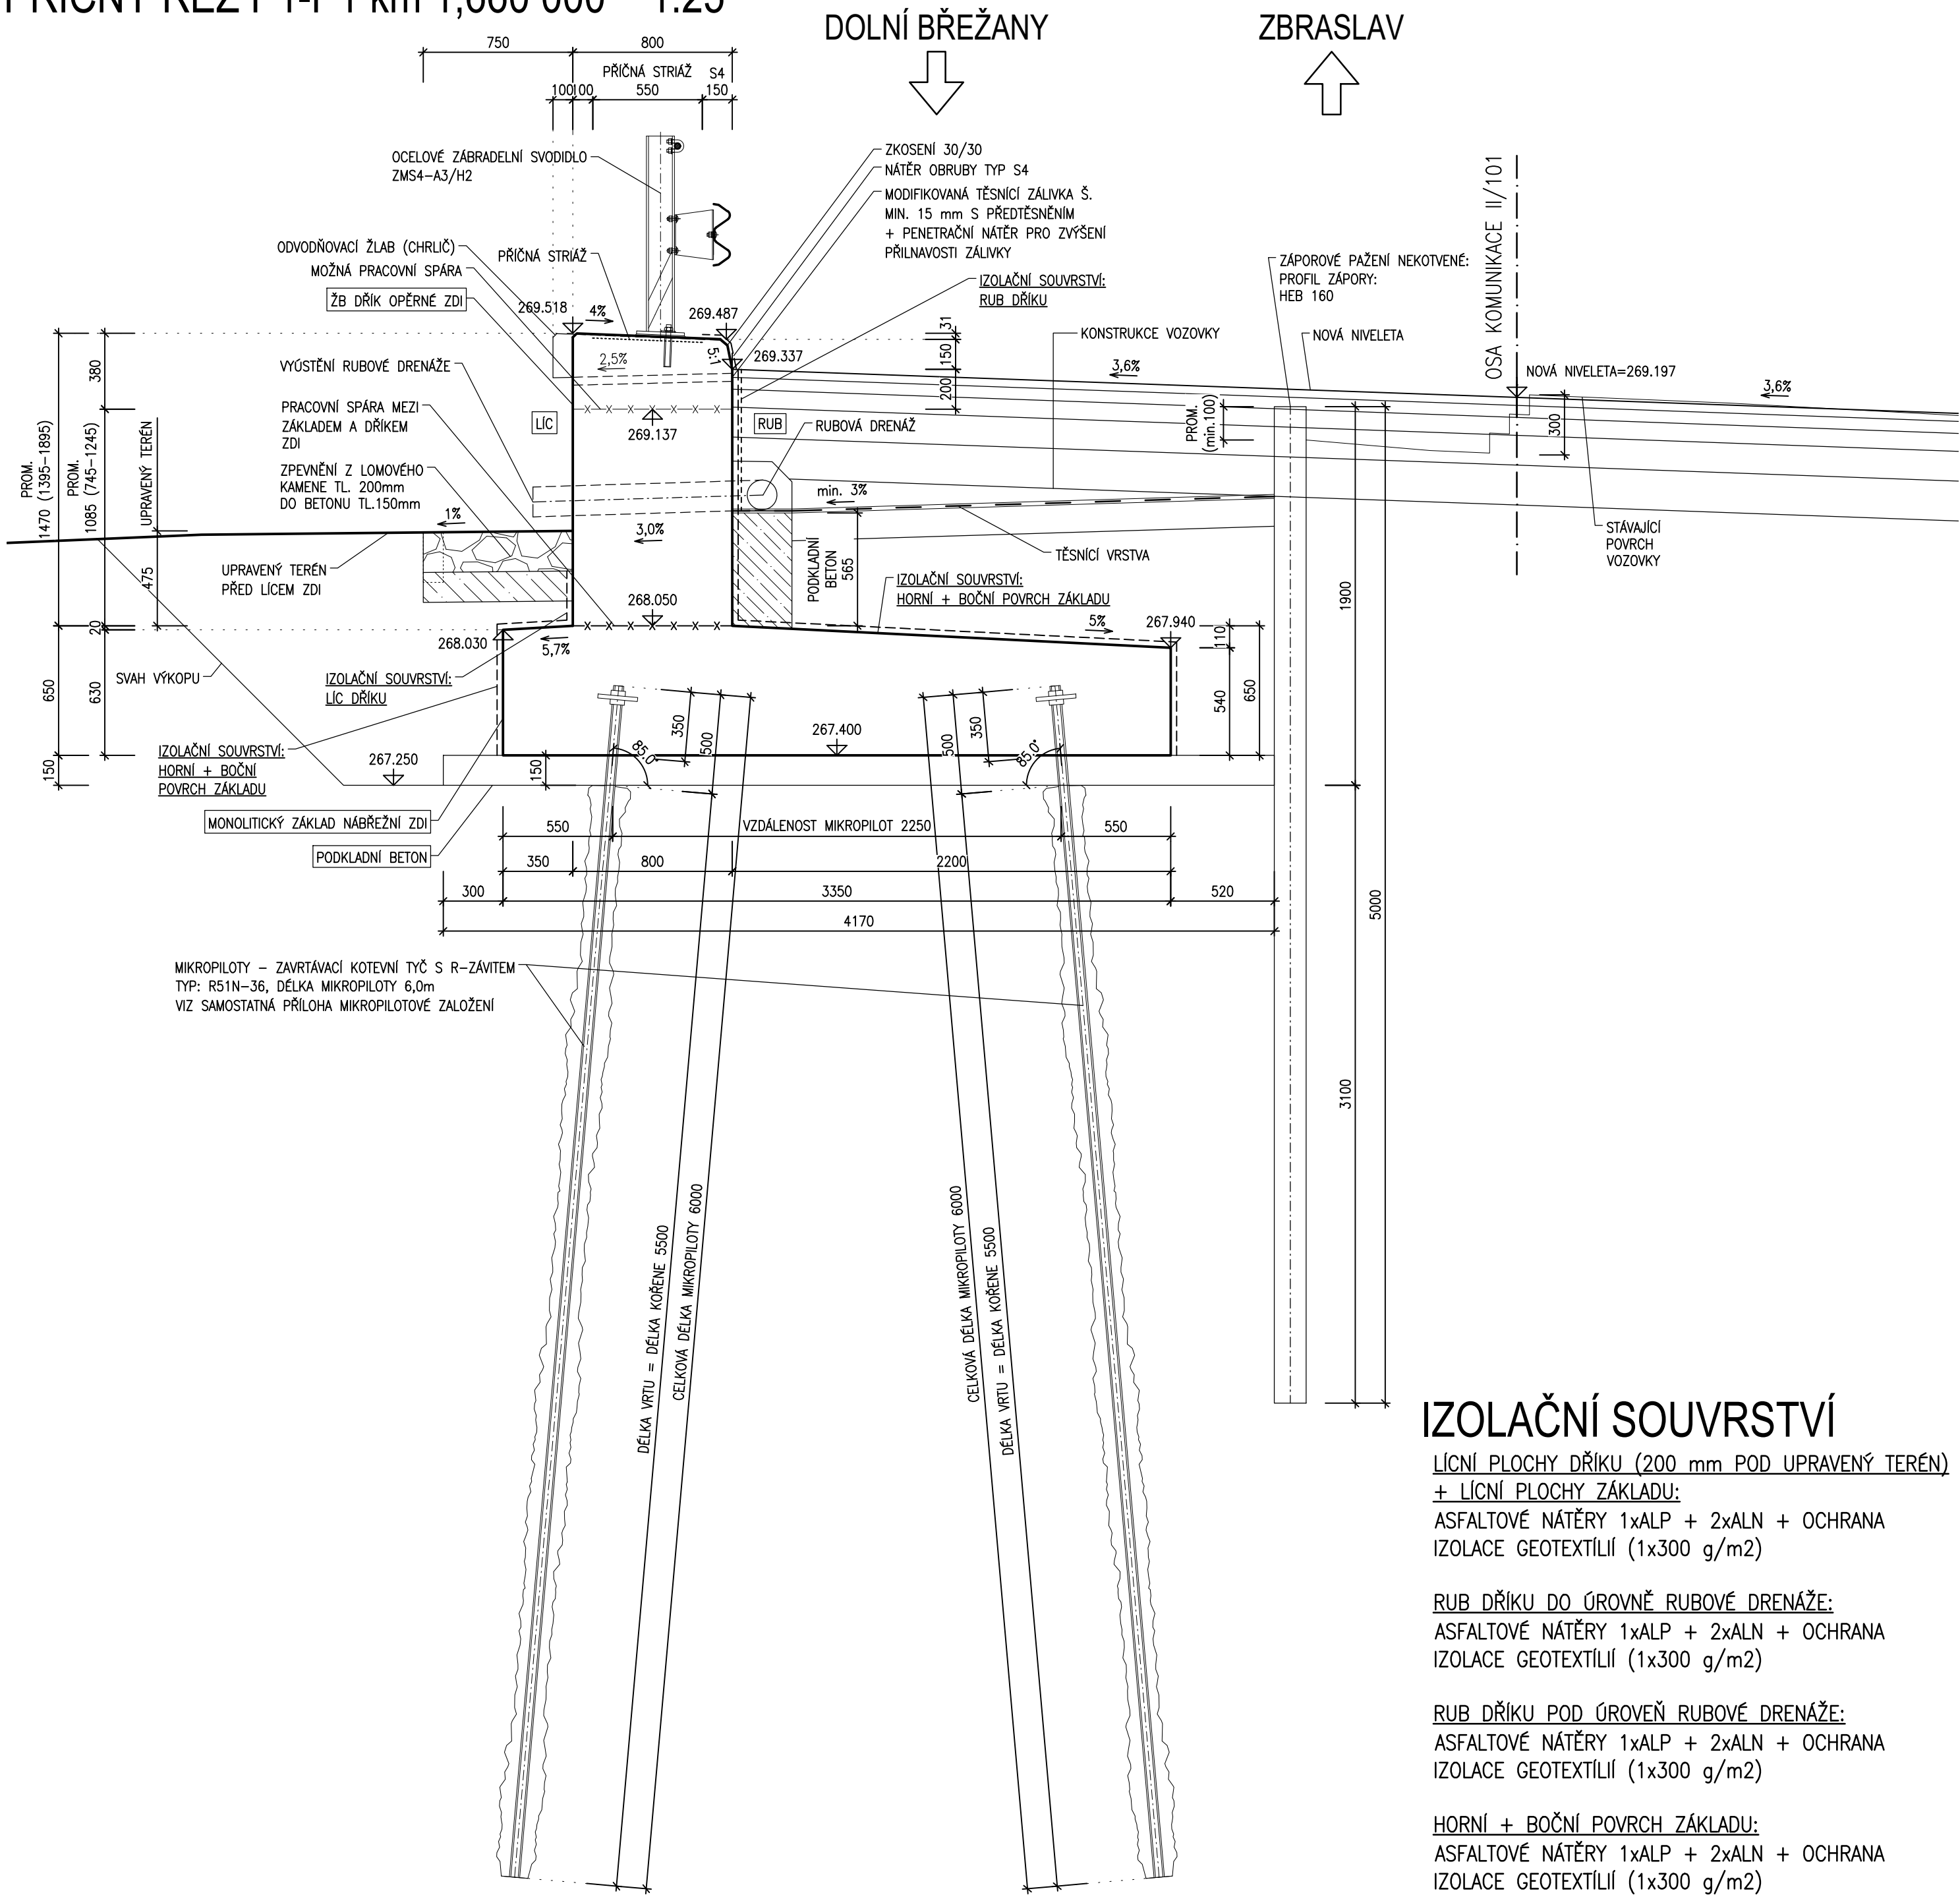


DETAIL PROSTUPU RUBOVÉ DRENÁŽE
ŘEZ DŘÍKEM ZDI 1:5

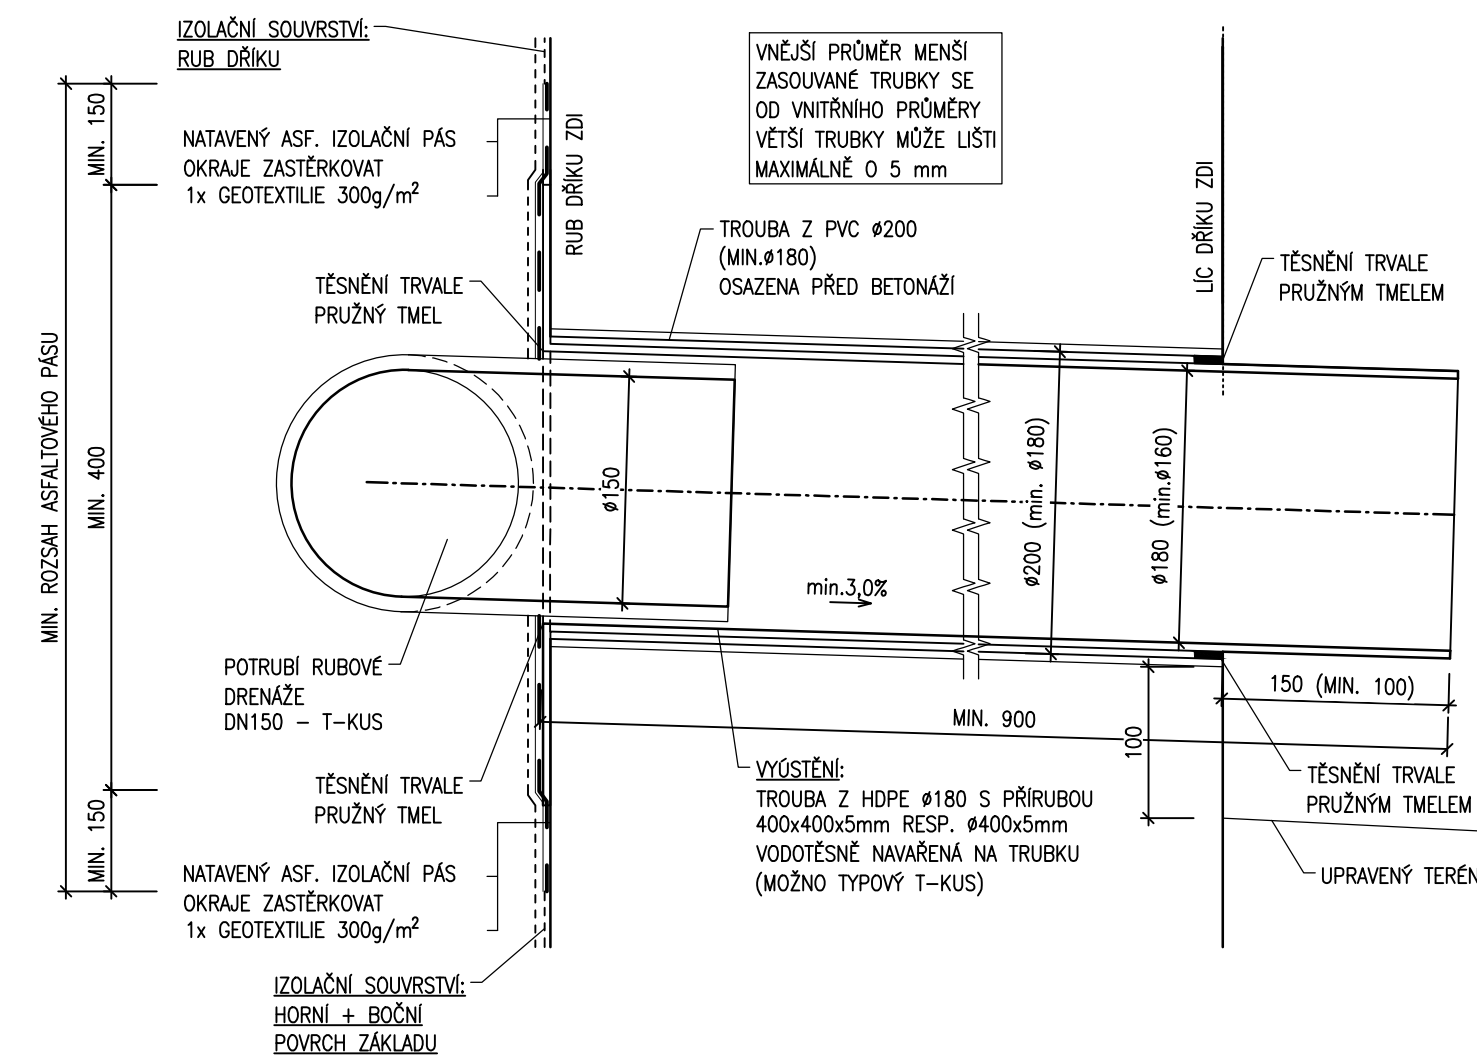


DETAIL ULOŽENÍ RUBOVÉ DRENÁŽE
ŘEZ RUBOVU DRENÁŽI ZA RUBEM 1:10

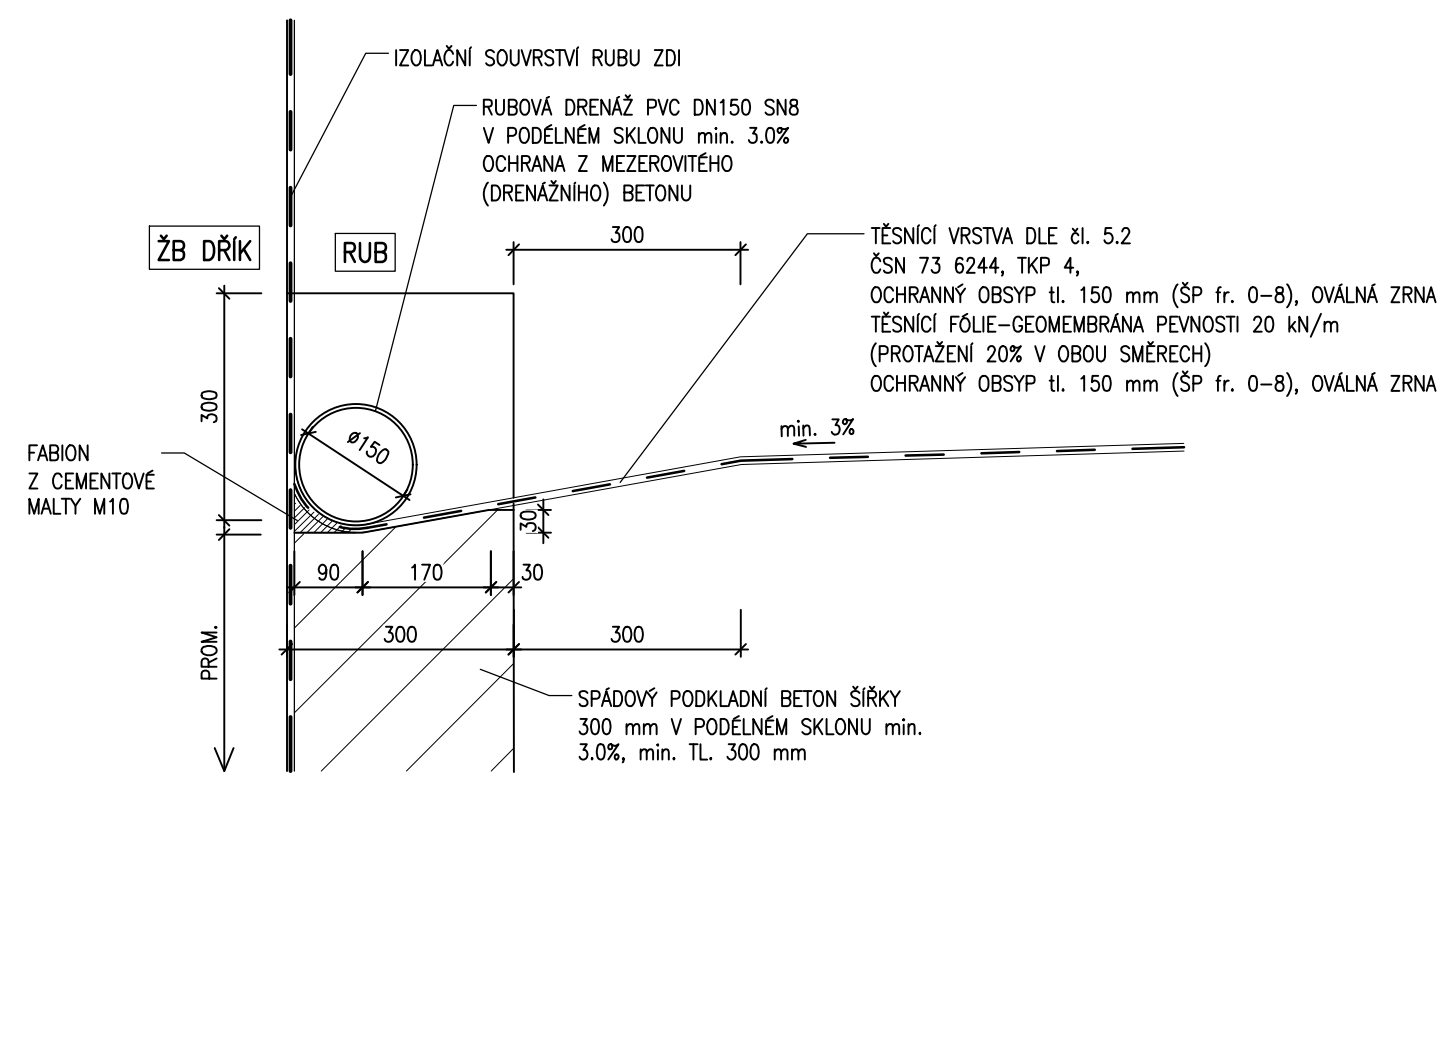


POHLED V LÍCI B1-B1 1:50

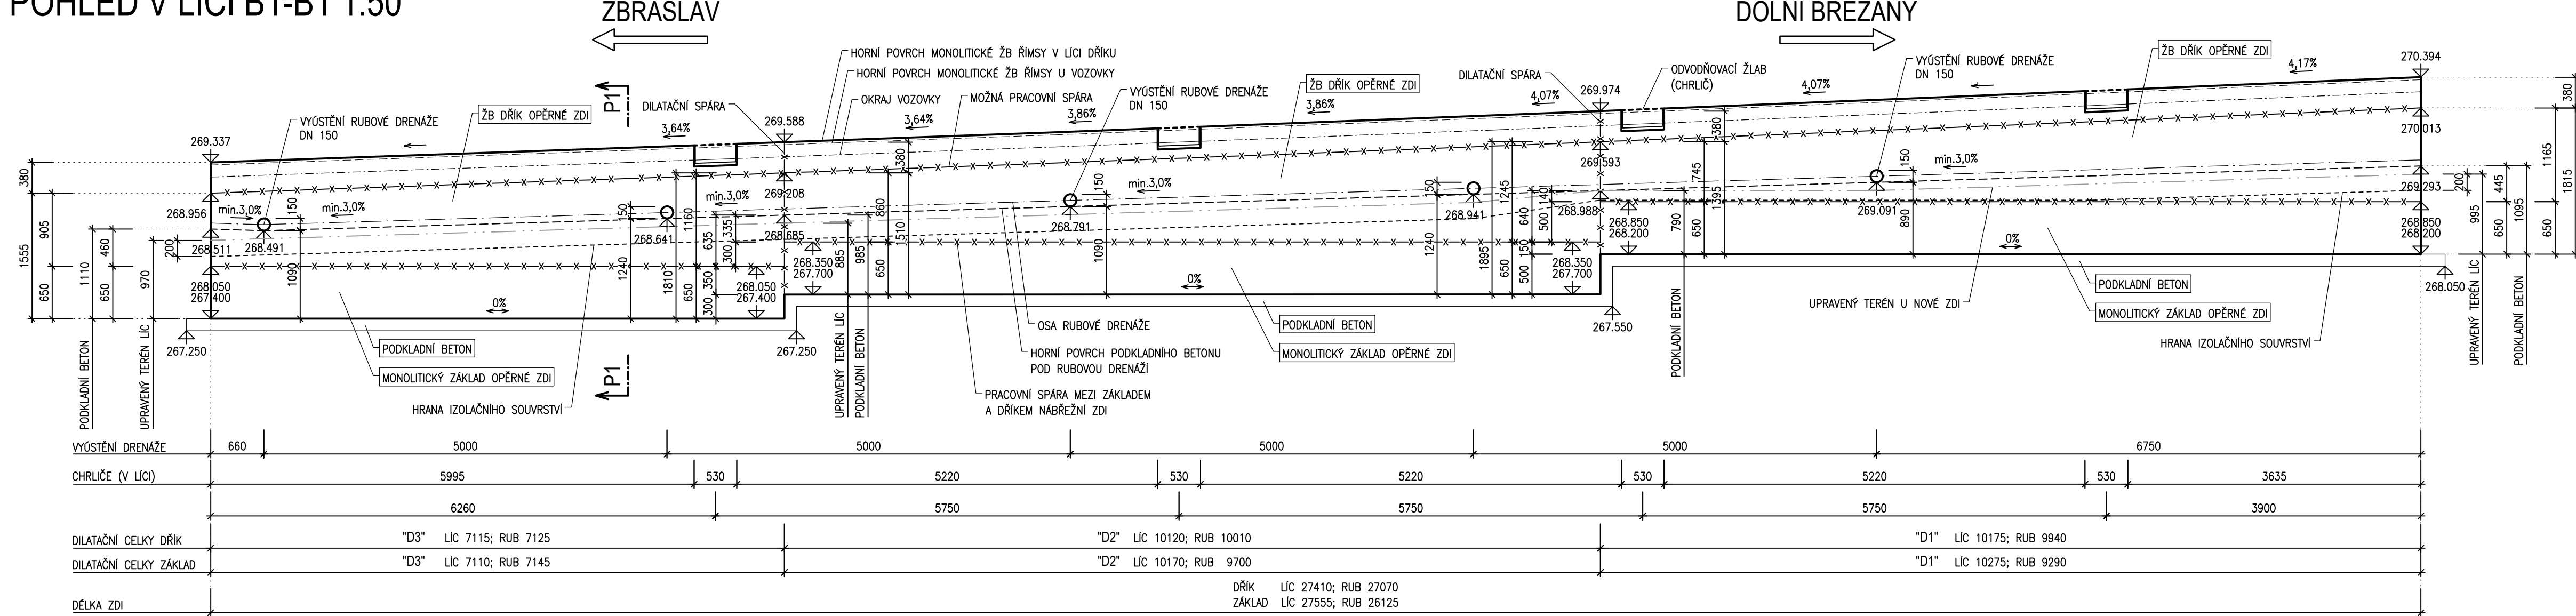


PŮDORYS 1:100

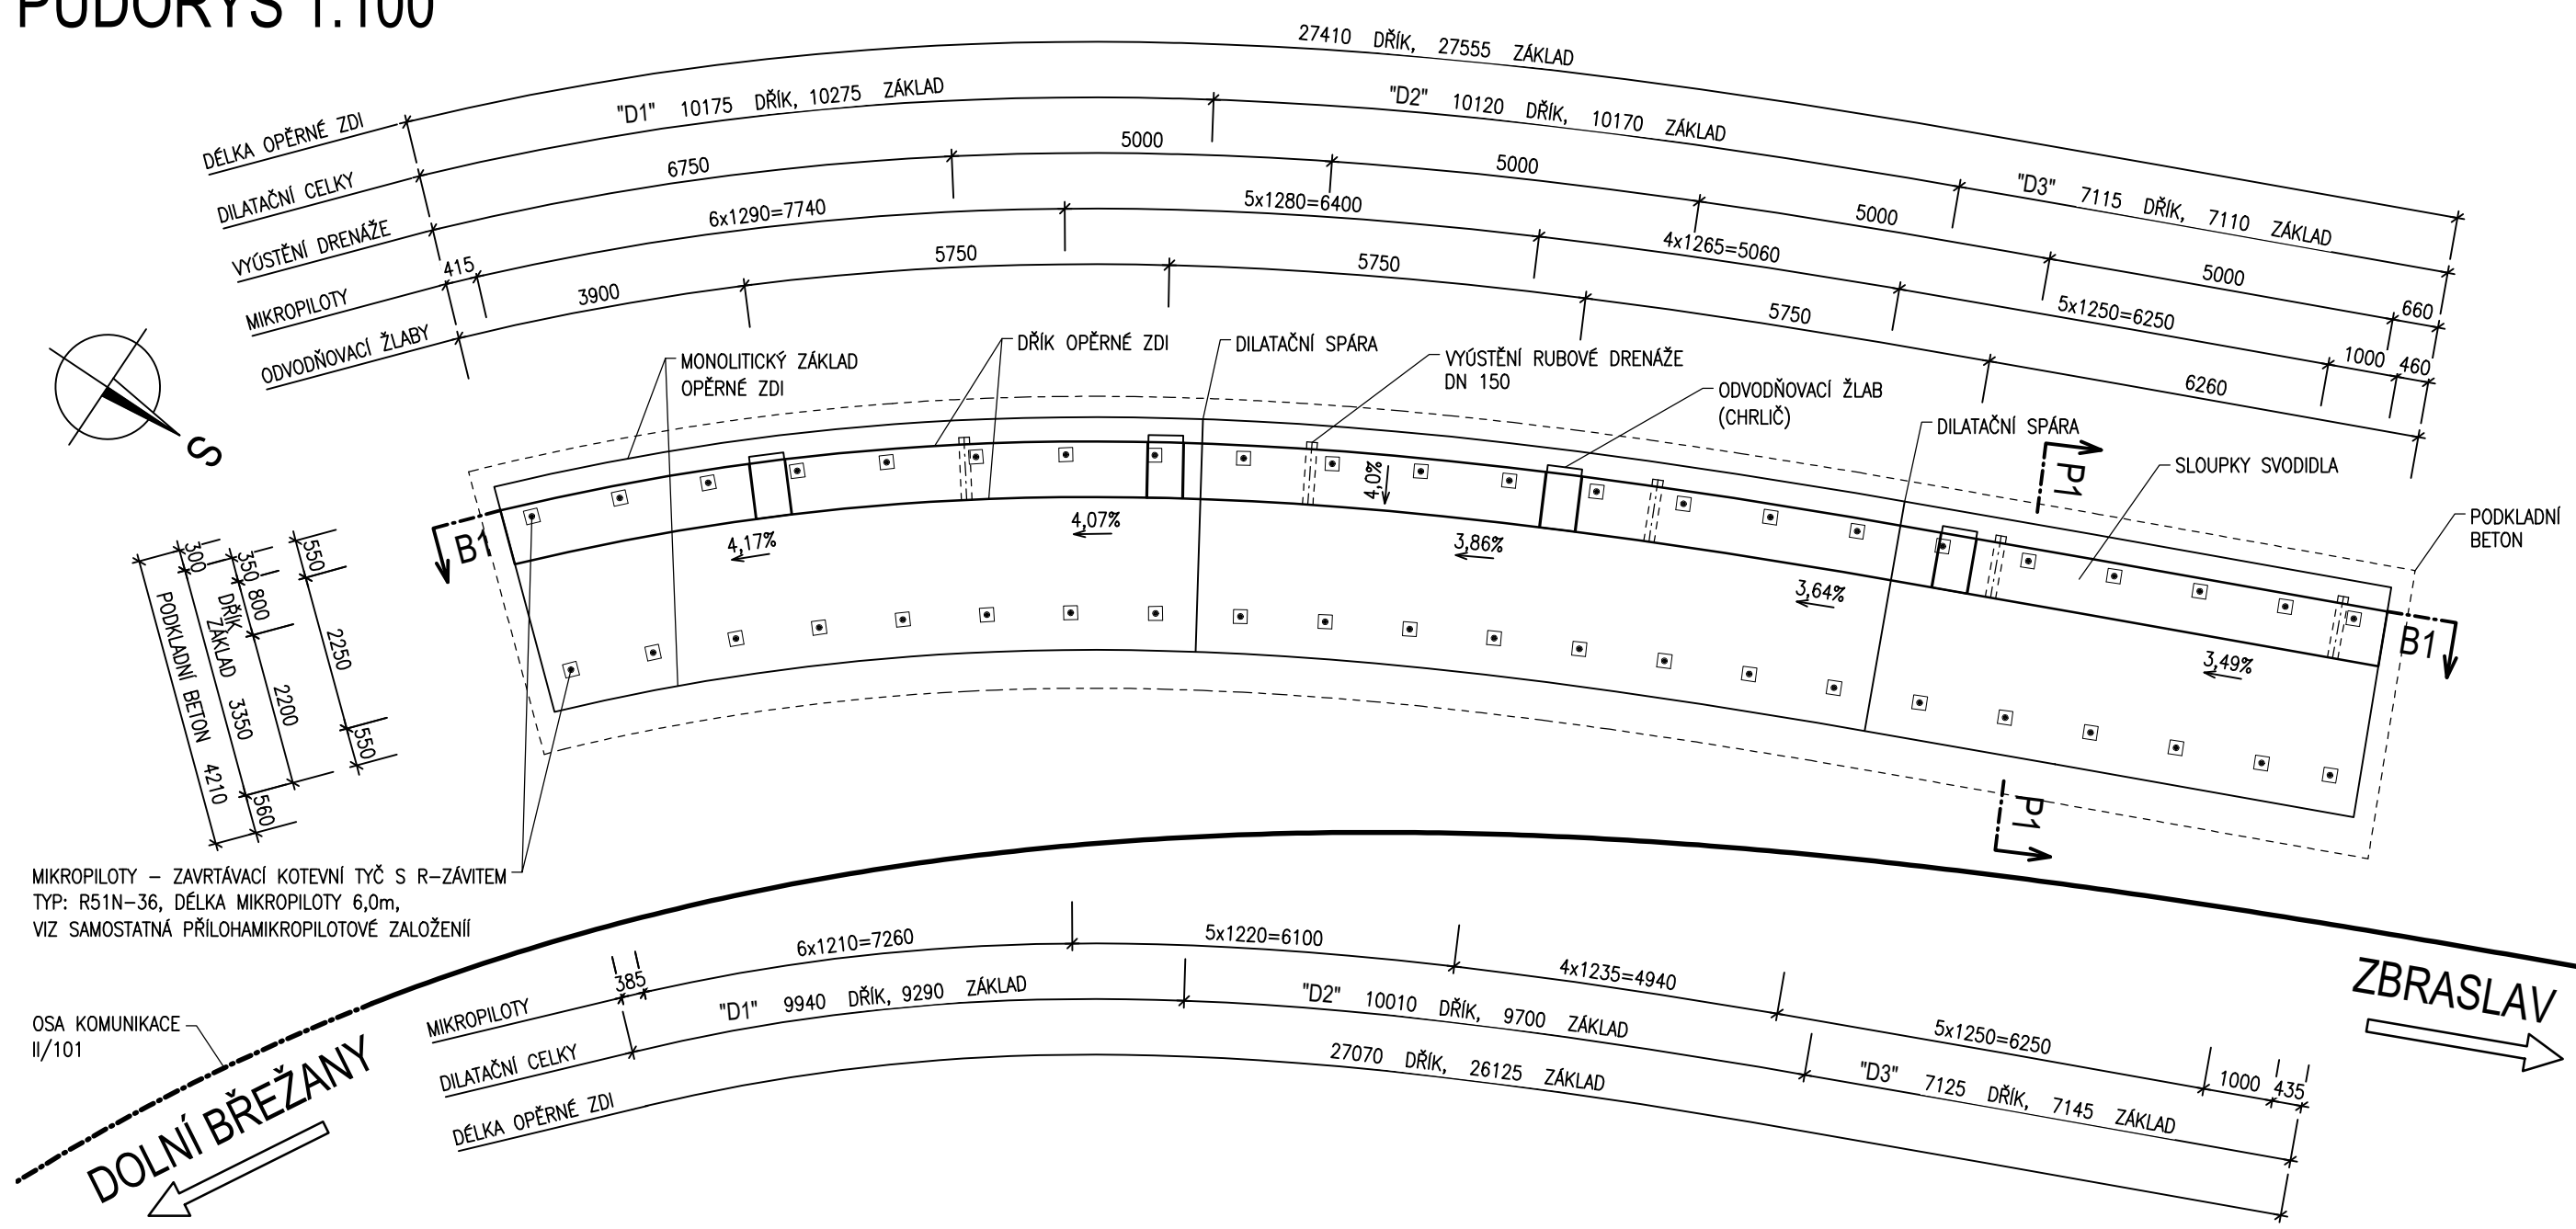

DILATAČNÍ SPÁRA 1:10

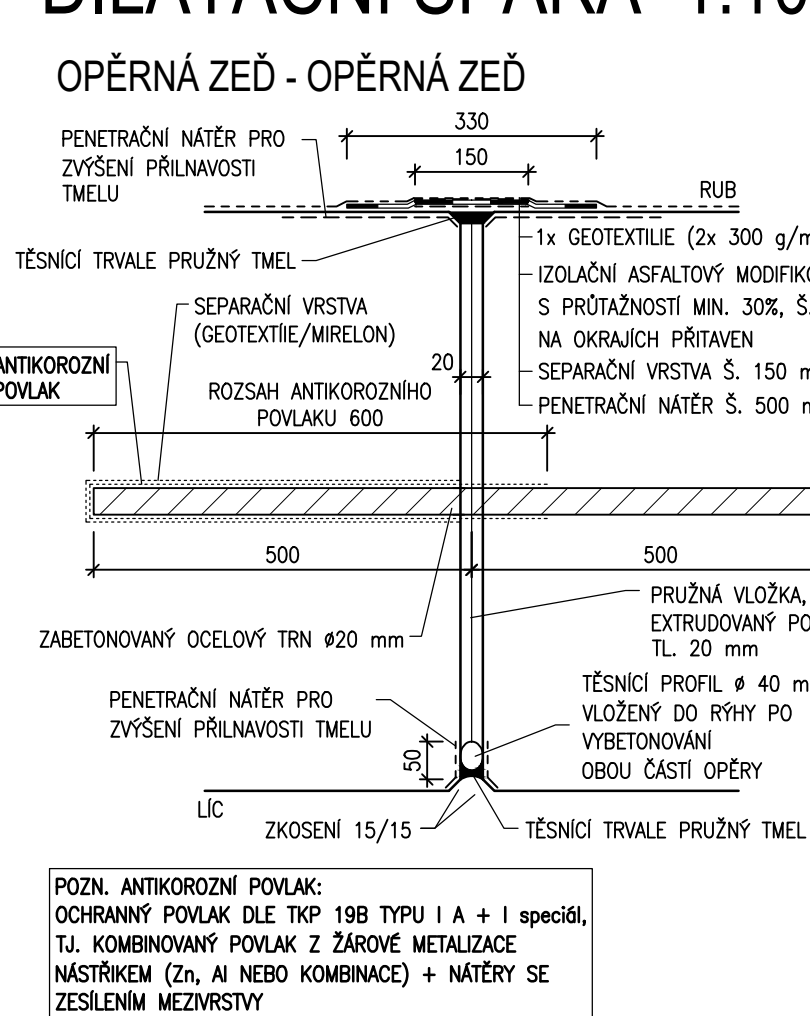


VODOROVNÁ PRACOVNÍ SPÁRA MEZI
ZÁKLADEM A DŘÍKEM 1:10

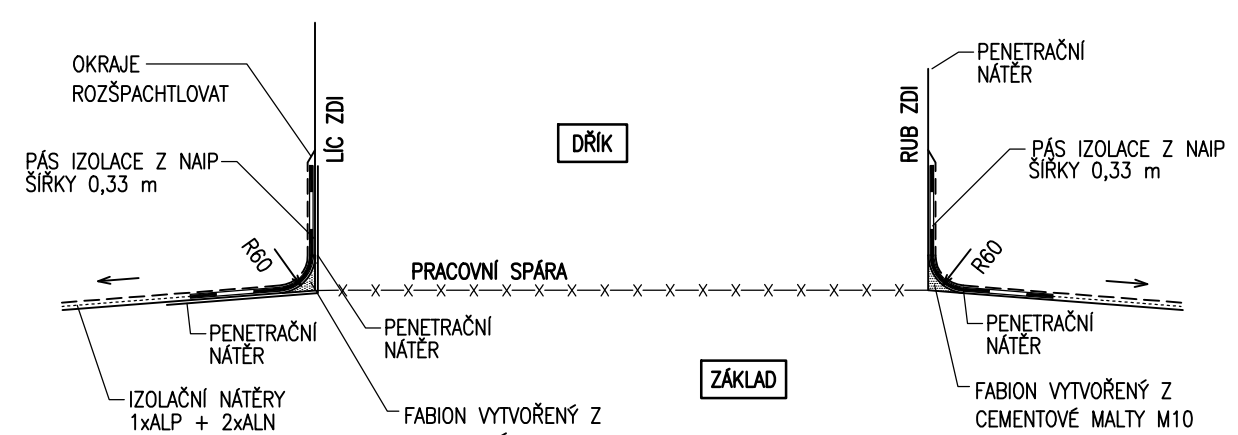

POZNÁMKY

1. HRANICE IZOLAČNÍCH NÁTĚRŮ JE VYKRESLENA JAKO PŘEDPOKLADÁNA. NA STAVĚ SE MŮŽE UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO DOSYPÁNÍ SAVHU. UKONČENÍ JE 200 mm POD UPRAVENÝM TERÉNEM.
2. HRANA UPRAVENÉHO TERÉNU U LÍCE OPĚRNÉ ZDI JE VYKRESLENA JAKO PŘEDPOKLADÁNA. NA STAVĚ SE MŮŽE UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO PŘEBĚHU STÁVAJÍCÍHO TERÉNU S OHLEDEM NA VÝSTĚNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE NAD UPRAVENÝM TERÉNEM.
3. VŠECHNY HRANY SE ZKOSÍ 20/20, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
4. SOUŘADNICE A VÝŠKY VYTÝČENÍ OPĚRNÉ ZDI JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY.
5. VŠECHY DETAILY BUDDU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.


PRACOVNÍ SPÁRA 1:10

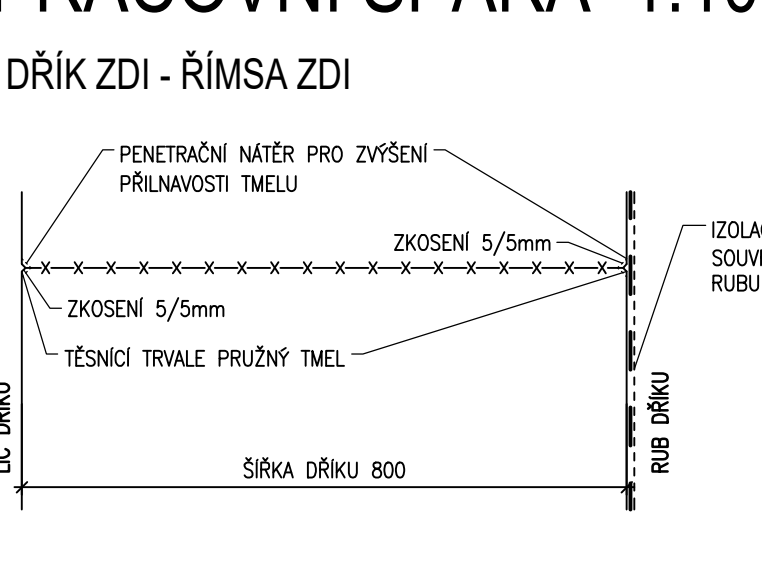

CELKEM KUSŮ CHRILIČŮ: 4 ks



POHLED

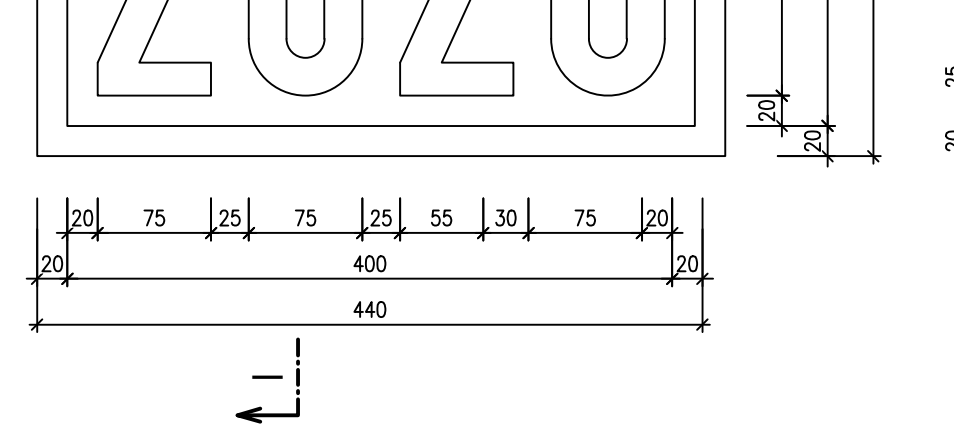

STAVEBNÍ MATERIÁLY

BETONY BUDDU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
KONSTRUKČNÍ BETONY:
ŽB ZÁKLAD
ŽB DŘÍK

OSTATNÍ BETONY:
PODKLADNÍ BETON
PODKLADNÍ BETON – RUBOVÁ DRENÁŽ
PODKLADNÍ BETON – SCHODIŠTĚ, DLAŽBY
BETONOVÉ PRAHY

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
OCEL

PRACOVNÍ, DILATAČNÍ SPÁRY A TĚSNĚNÍ
PENETRAČNÍ NÁTĚR

– KOMPONENTNÍ AKTIVNÍ NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDU – POLYURETANOVÁ PRYSKYŘICE
– OBJEMOVÁ HMOTNOST 10–15 MPa.s
– VÍSKOZITA < 21 °C
– BOD VZPLAMUTÍ

TĚSNÍCÍ TMEL dle ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p), barva šedá
– F – stavební (konstrukční) tmel
– 25 – třída tmelu dle tab.1
– HM – die sekantového modulu tužnosti vysokomodulový
– M1p – tmel zkoušen na podkladní maltě s penetrací

Tmel musí vyhovovat požadavkům dle ČSN EN ISO 11600 tab.3 a tab.4.
Pro těsnění je navržena elastická 1–komponentní tmelící hmota:
– báze tmelu polyuretanová vytvrzující vzdušnou vlhkostí
– objemová hmotnost ~1,3 kg/l
– mez protažení cca. 400%
– pevnost v tahu 1,5 N/mm2
– pevnost v roztržení 7 N/mm2
– modul pružnosti E ~0,6 N/mm2 (po 28 dnech) při teplotě –20 °C
– tepelná odolnost ~ 40 °C až + 80 °C
– tvrdost Shore A 35

PŘEDKONCEPT

OZNAČ.	TEXT ZMĚNY – ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS
TABULKA ZMĚN			

Název stavby	OSOBU OBJEKTU
II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	SO 251.2

Objednatel stavby	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 811/1, 150 21 Praha 5-Smíchov
-------------------	--

Autorský dozor	GeoTec GS® Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
----------------	--

Technický dozor investora	TES + SGS + SGG vedoucí sdružení TES Consulting, s.r.o. V Olšanské 2300/75, 100 00 Praha 10-Strašnice
---------------------------	--

Zhotovitel stavby	M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice www.msilnice.cz
-------------------	--

Koordinátor RDS	M - PROJEKCE Restova 956/13, 500 02 Hradec Králové www.m-projeckce.cz
-----------------	---

Souřadnicový systém: S-JTSK	Výškový systém: Bpv
-----------------------------	---------------------

Zpracovatel stavebního objektu/části:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osovská 717/20, 625 00 Brno-Starý Lískovec www.pris.cz
---------------------------------------	---

Vypracoval: Irena Sýnková	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Ehrenberger	Razítko: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVA 20, 625 00 BRNO
------------------------------	---	--

Odpovědný projektant: Ing. Martin Reutka	Kontroloval: Ing. Jiří ŠRUBAR	Stupeň: RDS
---	----------------------------------	----------------

Objekt/část: SO 251.2 - OPĚRNÉ ZDI ZED č. 09	Číslo přílohy: 104_TV9
--	---------------------------